



Ste SYTA - EQUIPEMENT A.U

- Equipement Hydromecanique, Pompage, Electronique, Electricite Industrielle
- Installation, Programmation et Réparation des Machines Industrielles
- Travaux Divers

Date : 29/12/25

ELEMENT DE REPONSE

(Réponse au fax ONEE N° 418 DR6/C/2025)

Objet : Acquisition De Pièces De Rechange Electriques Pour Les Stations De Production D'eau Potable Relevant Du Secteur De Production Oujda-Taourirt-Berkane

Réf : AO. Ouvert N° 59DR6/2025

Madame la Présidente de la Commission d'Ouverture des Plis et de Jugement,

Dans le cadre de l'opération cité en objet , veuillez recevoir ci-joint notre élément de réponse et d'éclaircissement .

Madame la Présidente, nous vous informons que, concernant votre demande de fourniture des dossiers techniques des cartes électroniques de contrôle et commande de démarreur, nous n'avons pas été en mesure de vous les fournir, le fournisseur agréée (Rockwell Automation étant fermée pour les fêtes de fin d'année jusqu'au 15 janvier 2026. Notre réticence initiale à vous communiquer ces dossiers techniques s'explique par notre engagement à vous fournir **les cartes électroniques originales que vous avez demandées (même fabricant et même référence)** . Si la situation avait été inversée et qu'il s'agissait des cartes électroniques similaires ou équivalentes, nous aurions été tenus de vous fournir les dossiers techniques afin de garantir leur conformité aux spécifications techniques requises.

Vous trouverez ci-joint l'annexe technique.

Veuillez, agréer Madame la Présidente nos sentiments les meilleurs.

La Direction :

Sté Syta Equipement
Travaux Divers
Mohammed Houirich
Gérant
06 60 53 56 60




25A

CATALOGO SOMMERSE

SUBMERSIBLE PUMPS CATALOGUE

50Hz

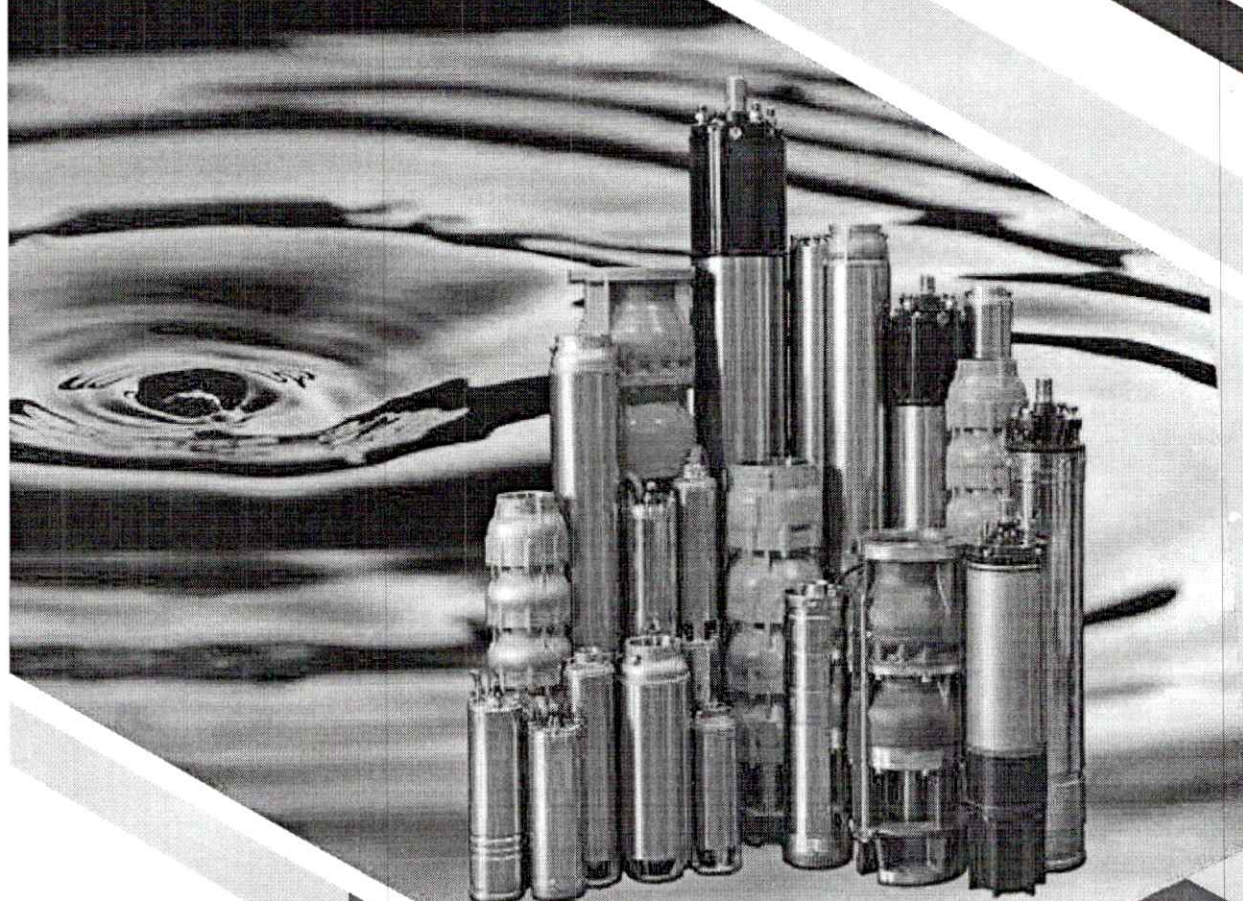

ORGOGLIOSAMENTE
MADE IN ITALY

FME8

50 Hz, 2 POLI / POLES/POLÊS - NEMA STANDARD

IP 68

F

10 max

60°C max.

+ - 10%

500 m max.

0,15 m/s

192 mm



FME8: DATI OPERATIVI / OPERATING DATA / DONNEES D'EXPLOITATION															CAVI / CABLES			
TIPO / TYPE	Hp	kW	V	N	L(mm)	Kg	In A	rpm	η			cos φ			DOL		STAR-DELTA	
									50%	75%	100%	50%	75%	100%	mm2	m	mm2	m
FME8 040T	40	30	3~400	45.000	1.150	138	61	2910	81	83	84	0,72	0,80	0,86	4G16	5	2x 3G16	5
FME8 050T	50	37		45.000	1.200	138	76	2900	82	84	85	0,73	0,79	0,86	4G16	5	2x 3G16	5
FME8 060T	60	45		45.000	1.300	145	90	2900	83	84	86	0,73	0,79	0,85	4G16	5	2x 3G16	5
FME8 070T	70	52		45.000	1.380	167	102	2915	82	83	85	0,72	0,80	0,86	4G16	5	2x 3G16	5
FME8 080T	80	60		45.000	1.430	183	118	2915	84	85	86	0,69	0,77	0,85	4G16	5	2x 3G16	5
FME8 090T	90	67		45.000	1.460	193	129	2910	83	84	86	0,70	0,77	0,84	4G16	5	2x 3G16	5
FME8 100T	100	75		45.000	1.480	200	145	2910	84	86	87	0,72	0,79	0,85	4G16	5	2x 3G16	5
FME8 110T	110	82		70.000	1.780	251	160	2900	84	86	87	0,64	0,70	0,82	3x 1G25	5	6x 1G25	5
FME8 125T	125	93	70.000	1.780	251	181	2900	86	87	88	0,66	0,78	0,83	3x 1G25	5	6x 1G25	5	
FME8 150T	150	110	70.000	1.890	267	228	2899	85	88	89	0,63	0,75	0,82	3x 1G25	5	6x 1G25	5	

Special voltage available on demand.

Tensions spéciaux disponibles sur demande.


Derating curves of power relating to warm conditions and cooling water speed

Courbes de déclassement de la puissance en fonction de la température θ et de la vitesse de l'eau

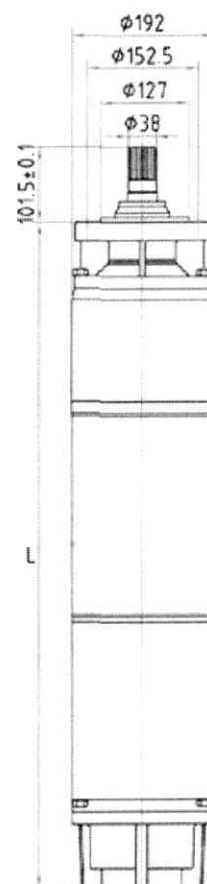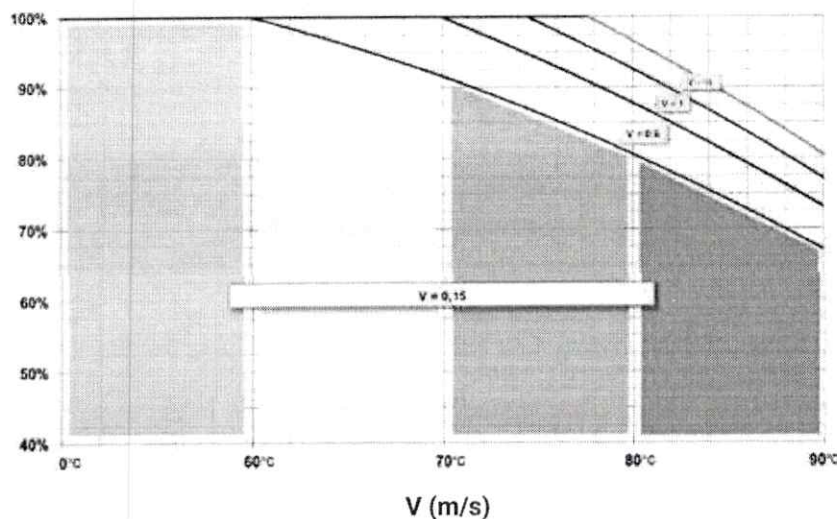


FME8

50Hz

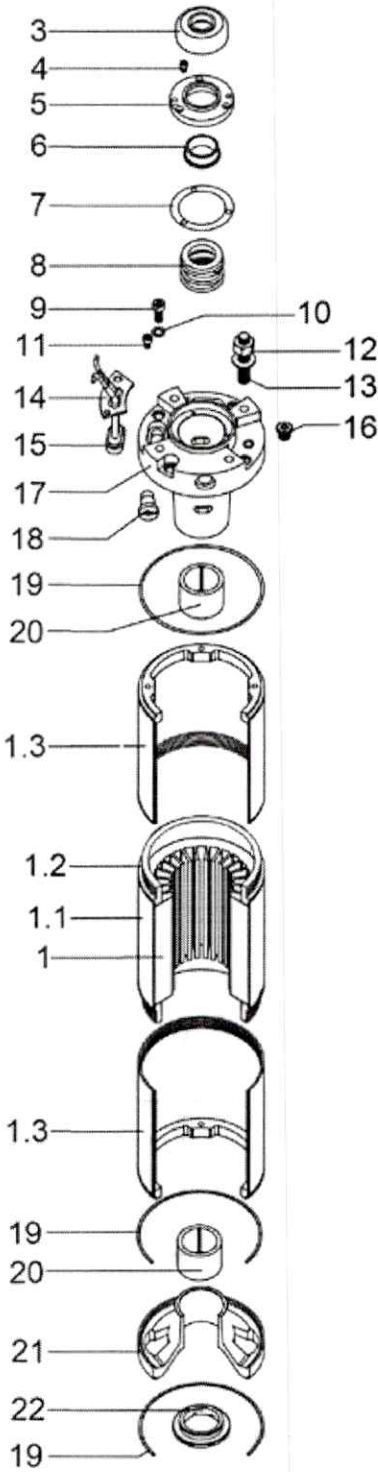

ITEM	DESCRIZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL
KIT A - Statore avvolto - winded stator		
1	pacco statore / stator package	MAGN. STEEL
1.1	corpo statore / stator body	INOX SS 304
1.2	flange statore / stator flange	INOX SS 304
1.3	supporti statore / stator supports	INOX SS 304
KIT B - albero rotore / rotor shaft		
2	rotore / rotor	MAGN. STEEL
2.1	bussole cromate / chrome plated sleeve	SS304 + CR
2.2	sporgenza albero / shaft end	INOX SS 304
KIT C - tenuta meccanica / mechanical seal		
3-4-5-6-7	parasabbia + supporto tenuta / sand guard + seal support	SS304 + NBR
8	tenuta meccanica / mechanical seal	SIC + SIC
KIT D - supporto superiore / top support		
9-10-11-12-13	viteria / screws	SS304
14-15	pressacavo / press-cable	SS304 + NBR
16-18	tappi e filtri / plug + filter	OT
17-19-20	supporto superiore con boccole / top support with bushes	GG250 + CARB.
KIT E - supporto intermedio / intermediate support		
19-20-21	supporto intermedio con boccole / int. support with bushes	GG250 + CARB.
27-28-29	supporto cuscinetto / thrust bearing support	GG250 + OT
KIT F - cuscinetto assiale / thrust bearing		
22-23-24-25-26	supporto inferiore / lower support / support inférieur	GG250 + CARB.
KIT G - supporto inferiore / bottom support		
30-31-34	viteria / screws	SS304
32	diaframma / diaphragm	NBR
33	supporto inferiore / bottom support	GG250

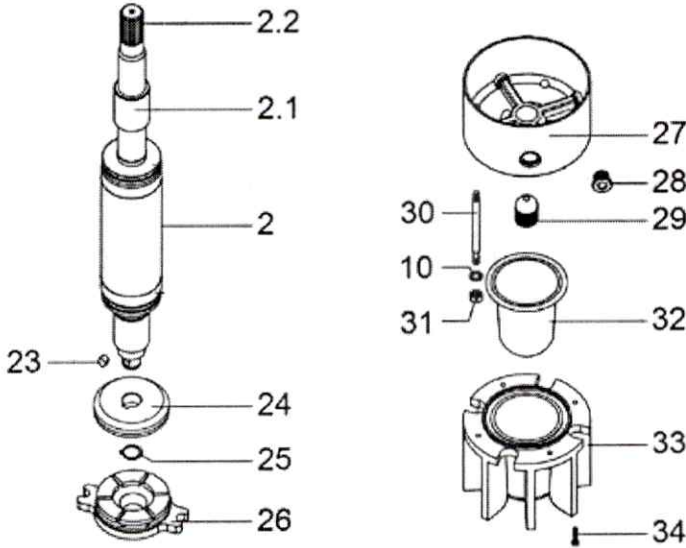

Per ordinare pezzi di ricambio, specificare il modello e possibilmente il codice seriale e la data di assemblaggio.
To order spare parts, please specify model number and possibly serial code and date of assembly.
Pour commander des pièces détachées, s'il vous plaît préciser le modèle et si possible le code de série et la date de l'assemblage.



marchio registrato, proprietà di **Exa Pumps**
 Exa Pumps è parte del gruppo **Pentax Industries SpA**

EXA PUMPS SRL



Via Tre Confini, 23
22010 Gera Lario (CO) - Italia
Tel. +39 0344 910054
info@exapumps.com
www.exapumps.com



VERSIONE 25A